




JBL Commercial® CSM-21是一款公共广播控制器，配备了2个立体声音输入、1个麦克风输出、1个紧急信号输出和1个输出区域。麦克风广播输入会自动对音乐信号进行隐音处理。隐音程度是可以调节的。应用于接点可获得麦克风广播分区，可将广播信号分配到任意组合的区域。除了可分配的麦克风广播输入，直接输入直接将寻呼传送到所有区域。直接输入可以是另一个麦克风（线性电平），也可以是一台设备，例如紧急消息回放器。而且，应用于接点可触发音乐静音功能，在紧急广播时可让所有音乐输入处于静音状态。每个麦克风对应一个单独的EQ，这样就能避免同时给音乐和广播信号设置主EQ。

功能

- **AutoWarmth™功能**
当系统音量较低时自动提升低频以确保高保真音频输出。
- **LevelGuard™功能**
当系统音量较大时可自动降低音量至设定值，使其保持在稳定舒适的水平。
- **音频矩阵模型**
可灵活地为不同区域的听众播放不同音乐。
- **优先装置**
“直通”输入可进行紧急呼叫。
- **超低音分频器**

示意图

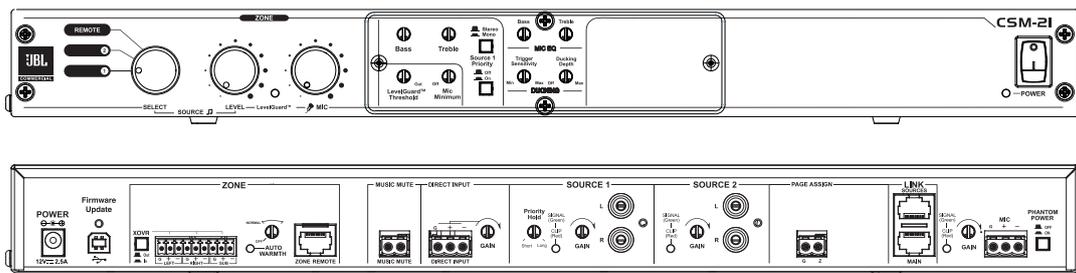

CSM-21

JBL CS商用系列
公共广播系统控制器

规格

线性输入		其它	
类型:	非平衡, 每个信号源对应2个RCA连接器	直接输入:	+20 dBu(最大输入电平)
额定灵敏度:	最大+3.3 dBu	优先时效:	可调整, 从大约1秒钟到20秒钟不等。
输入阻抗:	20 k ohms	隔离辅助输出:	应用600 ohms平衡隔离变压器隔离。输出电平最大可调整到+10.5 dBu。
频率响应:	20 Hz - 20 kHz \pm 1.5 dB	壁式控制盒:	使用5类UTP无音频负载电缆连接, 端口使用5类连接器, RJ45接头。
均衡:	低频 \pm 10 dB @ 20 Hz 高频 \pm 10 dB @ 14 kHz	静音端子:	通过让插脚短路从而使所有输入源静音, 不包括麦克风输入。
麦克风输入		呼叫分配:	通过将区域插脚接地(已接地处理)短路将广播分配到此区域。
类型:	平衡式Euroblock连接器, 裸线	信号源连接:	5类电缆, RJ45连接器。超过2台设备时, 要求使用5类Y电缆。采用直接连接时建议最多使用4台设备。连接更多设备时请使用外部数模。建议使用连接电缆的最大长度为6英尺(2.4米)
输入阻抗:	330 ohms	常规信息	
灵敏度:	-44 dBu @前置放大的最大增益 60 dB -14 dBu @前置放大的最小增益 30 dB	功耗:	10 W
噪声:	<-81 dBu	电源要求:	100-240 V外接变压器需带热感应(熔断)保险丝
频率响应:	带宽限制在150 Hz -6 kHz \pm 1 dB	外型尺寸(W x H x D):	19.0英寸 x 1.8英寸(无插脚) x 7.0英寸(包括旋钮和连接器)
均衡:	低频 \pm 6 dB @ 160 Hz 高频 \pm 6 dB @ 5 kHz	重量:	5.3磅(2.4 kg)
区域输出			
类型:	平衡式Euroblock连接器, 裸线		
最大输出:	+20 dBu		
超低音输出:	低通: 125 Hz (XOVR处于“in” (按下)状态) 低通: 20 kHz (XOVR处于“out” (释放)状态)		

订单信息

CSM-21
公共广播系统控制器

联系信息

网址:

www.jblcommercialproducts.com

专业产品联系信息(美国以外):

请联系您本(所在)区域JBL专业产品经销商。我们的网站
www.jblpro.com提供了JBL专业产品全球经销商一览表。